


ОГНЕЗАЩИТА
СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

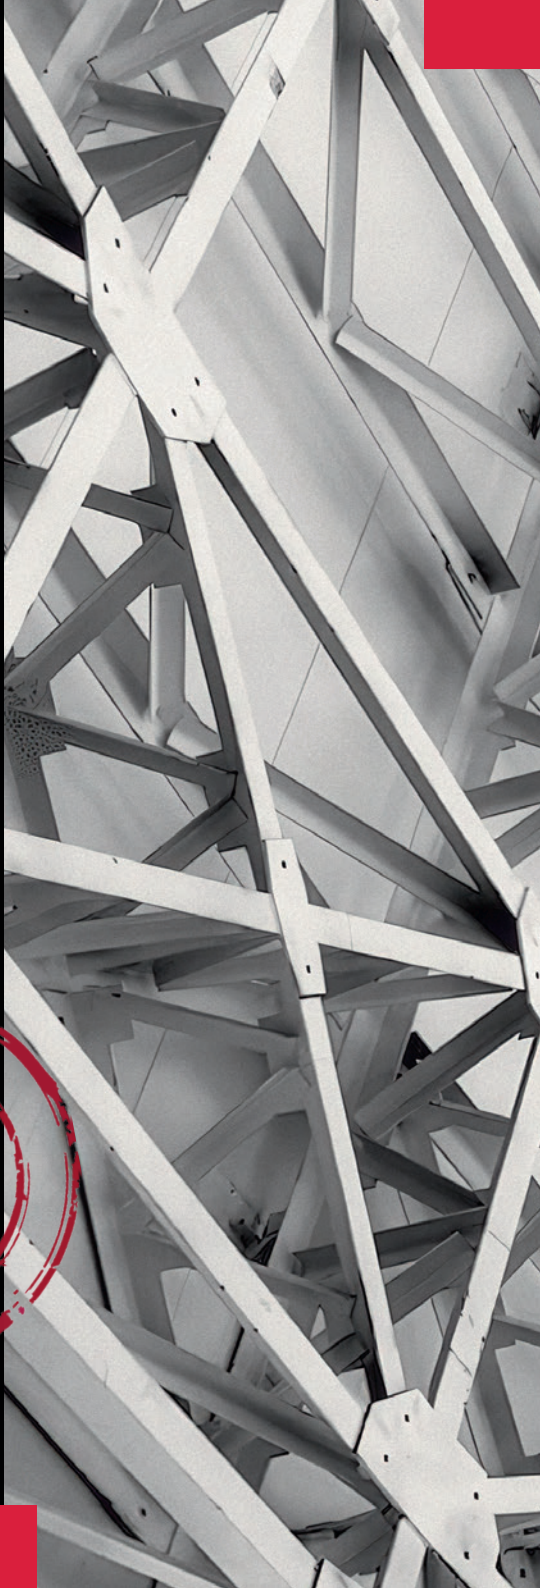

Р15-Р150

О КОМПАНИИ

ЗАВОД ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЕТЕЙ

Ведущий российский
производитель
высокотехнологичных составов
для увеличения огнестойкости
стальных конструкций.

Работаем с 2007 г.

Уникальные собственные
разработки рецептуры
огнезащитных составов.

Безупречная репутация и доверие
заказчиков.

Производство расположено в
г. Ростов-на-Дону.

ПРОИЗВОДСТВО

3 000 000

квадратных метров
стальных конструкций
находятся под защитой
продукции «Прометей».

1785

объектов обработано
огнезащитой
«Прометей».

250

тонн в месяц –
производственные
возможности завода
«Прометей».





ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
- Разработка декларации пожарной безопасности, выполнение расчета пожарного риска, независимая оценка пожарных рисков.
- Прохождение государственной экспертизы.
- Сертифицированные инженеры-проектировщики.

ПОДГОТОВКА

- Проведение широкого спектра испытаний, в том числе испытания на совместимость с грунтовочными и защитно-декоративными покрытиями по заказу клиента
- Демонстрация нанесения материалов на объектах заказчика, для подтверждения качества и технологичности в реальных условиях эксплуатации объекта.
- Выезд на объекты заказчика по всей России, проведение замеров и экспертизы конструкций.



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Срок службы не менее 25 лет.
Вся продукция сертифицирована.
Контроль качества на всех этапах.

СОПРОВОЖДЕНИЕ

- Полное экспертное сопровождение и консультации в ходе реализации всего проекта.
- По согласованию с заказчиком, мы направляем нашего специалиста на объект, где он контролирует качество нанесения и соблюдение требований технологического регламента на всех этапах обработки конструкций.
- Обучение специалистов подрядчиков.
- Правовая поддержка.

ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Огнезащита стальных строительных конструкций является необходимым условием для обеспечения пожарной безопасности.

Воздействие критических высоких температур (500 °C и более) при пожаре снижает прочность конструкций, что может привести к деформации и разрушению здания.

Цель огнезащиты — увеличить время сохранения несущей способности конструкций при высоких температурах во время пожара.

ПРОДУКЦИЯ



вся продукция
сертифицирована
ТР ЕАЭС 043/2017



не менее **25** лет
срок службы покрытий



до **150** минут
огнестойкость



от **-20°C**
нанесение



от **-60°C** до **+60°C**
эксплуатация



до **9** баллов
сейсмостойкость

ПРОМЕТЕЙ – ДОЛГОВЕЧНАЯ ЗАЩИТА

- Низкий расход.
- Широкий спектр совместимых антикоррозионных материалов.
- Конкурентная цена.
- Всесезонное нанесение.
- Высокие эксплуатационные характеристики.



Академия ГПС МЧС России рекомендует продукцию «Прометей» для эффективного повышения огнестойкости стальных конструкций на всей территории РФ.

ПРОМЕТЕЙ РС 750

ОПТИМАЛЬНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

ОРГАНОПОЛИМЕРНЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный состав интумесцентного (вспучивающегося) типа на основе высокоэффективных, безопасных антипиренов и органополимерной смолы.
- Сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017.
- Всесезонное нанесение при температуре от -20°C до +35°C.
- Низкий расход.
- Срок службы покрытия не менее 25 лет.

- Нанесение на строительных площадках.
- Обеспечивает защиту в условиях целлюлозного горения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для повышения пределов огнестойкости стальных конструкций до R120.
- Для атмосферно-коррозионных категорий С1 - С5 по ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019)
- Для климатических зон УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 по ГОСТ 15150-69.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Объекты индустриального назначения: энергетические комплексы, горнодобывающие, металлургические производства, объекты пищевой промышленности.
- Объекты инфраструктурного назначения: аэропорты, вокзалы, объекты здравоохранения, образовательные учреждения, торгово-развлекательные комплексы.
- Объекты военно-промышленного комплекса.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток: 76±3%.

Огнезащитная эффективность	VII группа (R 15)	VI группа (R 30)	V группа (R 45)	IV группа (R 60)	III группа (R 90)	II группа (R 120)
Приведенная толщина металла, мм	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	5,8
Общая толщина слоя, мм	0,15	0,36	0,68	1,08	3,10	2,95
Расход материала, кг/м²	0,23	0,55	1,05	1,66	4,77	4,54
Количество слоев	1	1	1	2	2	2-3

Упаковка: Масса нетто 25 кг

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ

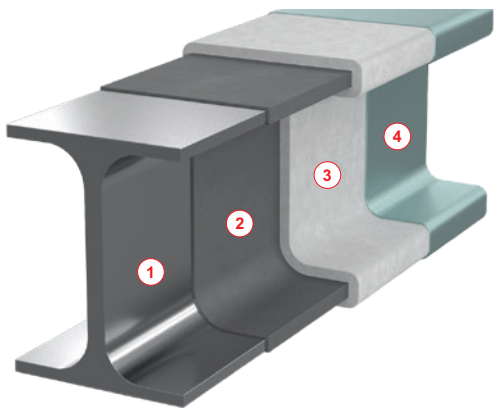

- Подготовленная металлическая поверхность.
- Совместимое грунтовочное покрытие.
- Огнезащитное покрытие Прометей РС750.
- Совместимое защитно-декоративное покрытие.

ПРОМЕТЕЙ РС 750 КАРБОН

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ОГНЕЗАЩИТА

ОРГАНОПОЛИМЕРНЫЙ
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный состав интумесцентного (вспучивающегося) типа на основе активной матрицы PTTFlex®, высокоэффективных и безопасных антипиренов.
- Сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017.
- Всесезонное нанесение при температуре от -20°С до +35°С.
- Низкий расход.
- Срок службы покрытия не менее 30 лет.

- Создан на основе уникальной активной матрицы PTTFlex®.
- Нанесение на строительных площадках.
- Обеспечивает защиту в условиях углеводородного и целлюлозного горения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для повышения пределов огнестойкости стальных конструкций до R150.
- Для атмосферно-коррозионных категорий С1 - С5 по ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019)
- Для климатических зон УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 по ГОСТ 15150-69.


АКТИВНАЯ МАТРИЦА PTTFLEX®

- Активная матрица PTTFlex® - уникальная разработка завода «Прометей».
- PTTFlex® увеличивает атмосферостойкость покрытия, продлевает срок службы, сокращает время высыхания, позволяет уменьшить количество наносимых слоев, что снижает стоимость нанесения.
- Благодаря PTTFlex® повышается эластичность покрытия, стойкость к растрескиванию при низких температурах и деформациях стали.
- Позволяет эксплуатировать покрытие при температуре от -70°С. Увеличивает минимальный срок эксплуатации до 30 лет. Увеличивает толщину наносимого слоя до 1200 мкм, без дефектов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Объекты нефтегазовой отрасли.
- Объекты химической и перерабатывающей промышленности.
- Горнодобывающие и горноперерабатывающие предприятия.
- Объекты гражданского строительства.
- Объекты морской и речной инфраструктуры.

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ

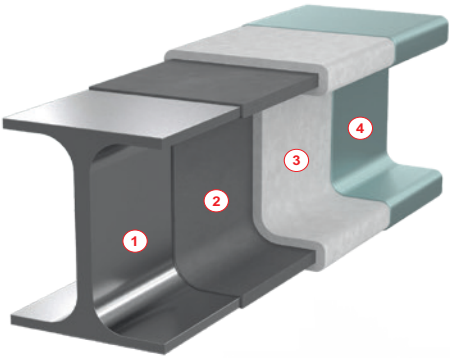

- 1. Подготовленная металлическая поверхность.
- 2. Совместимое грунтовочное покрытие.
- 3. Огнезащитное покрытие Прометей РС750 Карбон.
- 4. Совместимое защитно-декоративное покрытие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток: 76±3%.

Огнезащитная эффективность	VII группа (R 15)	VI группа (R 30)	V группа (R 45)	IV группа (R 60)	III группа (R 90)	II группа (R 120)	I группа (R 150)
Приведенная толщина металла, мм	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	В составе конструктивной системы	
Общая толщина слоя, мм	0,30	0,40	0,69	1,10	3,10		
Расход материала, кг/м²	0,51	0,68	1,17	1,87	5,27		
Количество слоев	1	1	1	2	2		

Упаковка: Масса нетто 20 кг

ПРОМЕТЕЙ 750К

КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

СИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО КОНСТРУКТИВНОГО ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

ОПИСАНИЕ

- Комбинированное огнезащитное покрытие, состоящее из теплоизоляционного состава «Прометей РТ 770» и огнезащитного состава «Прометей РС 750».
- Сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017.
- Работы по нанесению возможно проводить в широком температурном диапазоне от -20°С до +35°С.
- Срок службы покрытия не менее 25 лет.

- Нанесение на строительных площадках.
- Обеспечивает защиту в условиях целлюлозного горения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для конструкций с требуемым пределом огнестойкости R90, R120, R150 и с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм.
- Для атмосферно-коррозионных категорий С1 - С5 по ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019)
- Для климатических зон УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 по ГОСТ 15150-69.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Объекты индустриального назначения: энергетические комплексы, горнодобывающие, металлургические производства, объекты пищевой промышленности.
- Объекты инфраструктурного назначения: аэропорты, вокзалы, объекты здравоохранения, образовательные учреждения, торгово-развлекательные комплексы.
- Объекты военно-промышленного комплекса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Огнезащитная эффективность	III группа (R 90)		II группа (R 120)		I группа (R 150)	
Приведенная толщина металла, мм	3,4		3,4		3,4	
Система	Прометей 750К		Прометей 750К		Прометей 750К	
Огнезащитный материал	Прометей РТ 770	Прометей РС 750	Прометей РТ 770	Прометей РС 750	Прометей РТ 770	Прометей РС 750
Общая толщина слоя, мм	2,30	0,74	3,30	1,87	3,30	2,40
Расход материала, кг/м²	1,89	1,14	2,71	2,88	2,71	3,70

Упаковка: Прометей РТ 770 – масса нетто 10,0 кг. Прометей РС 750 – масса нетто 25,0 кг.

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ

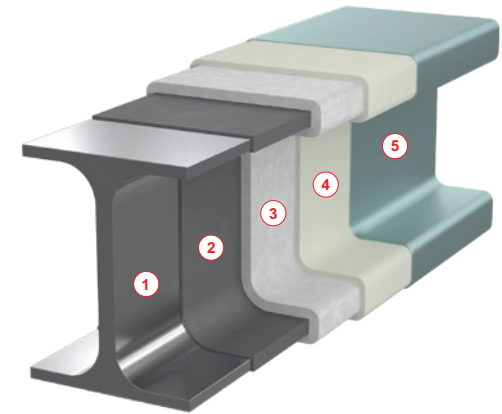

1. Подготовленная металлическая поверхность.
2. Совместимое грунтовочное покрытие.
3. Теплоизоляционное покрытие Прометей РТ770.
4. Огнезащитное покрытие Прометей РС750.
5. Совместимое защитно-декоративное покрытие.

ПРОМЕТЕЙ PP 800

УГЛЕВОДОРОДНОЕ ГОРЕНИЕ

ОСОБОПРОЧНЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентный особопрочный состав на основе высокоэффективных антипиренов и модифицированных эпоксидных олигомеров.
- Сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017.
- Материал химического типа отверждения.
- Ударопрочный огнезащитный состав.
- Сейсмостойкость до 9 баллов.
- Срок службы покрытия не менее 25 лет.

- Для нанесения на заводах металлических конструкций и строительных площадках.
- Не повреждается при транспортировке окрашенных стальных конструкций на дальние расстояния до места монтажа.
- Обеспечивает защиту в условиях углеводородного и целлюлозного горения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для обеспечения предела огнестойкости стальных конструкций до R120.
- Для атмосферно-коррозионных категорий С1 - С5 по ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019)
- Для климатических зон УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 по ГОСТ 15150-69.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка конструкций на заводах изготовителях металлоконструкций.
- Объекты нефтехимической, газоперерабатывающей, горнообогатительной промышленности, эстакады, опоры трубопроводов.
- Объекты атомной энергетики.
- Объекты стратегического назначения.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток: **95±3%**

Огнезащитная эффективность	VI группа (R 30)	V группа (R 45)	IV группа (R 60)	III группа (R 90)	II группа (R 120)
Приведенная толщина металла, мм	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Общая толщина слоя, мм	2,70	3,05	4,00	5,00	6,00
Расход материала, кг/м ²	2,97	3,36	4,40	5,50	6,60
Количество слоев	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3

Упаковка: Компонент А – масса нетто 18,0 кг. Компонент Б – масса нетто 2,0 кг.

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ

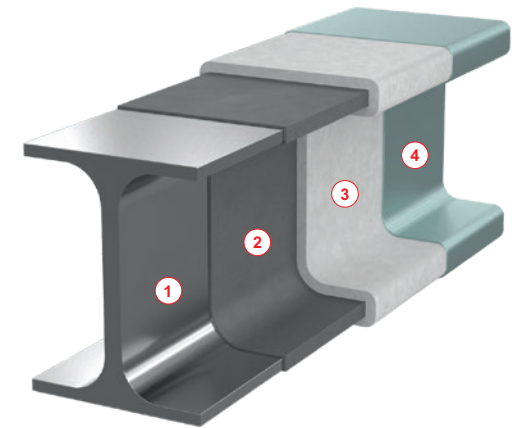

1. Подготовленная металлическая поверхность.
2. Совместимое грунтовочное покрытие.
3. Огнезащитное покрытие Прометей PP800.
4. Совместимое защитно-декоративное покрытие.

ПРОМЕТЕЙ PP 950

ОСОБОПРОЧНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентный атмосферостойкий состав на основе термостойких наполнителей, высокоэффективных антипиренов и модифицированных эпоксидных олигомеров.
- Материал химического типа отверждения.
- Сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017.
- Работы по нанесению возможно проводить при температуре от +5°C до +35°C.
- Срок службы покрытия не менее 25 лет.

- Для нанесения на заводах металлических конструкций и строительных площадках.
- Не повреждается при транспортировке окрашенных стальных конструкций на дальние расстояния до места монтажа.
- Обеспечивает защиту в условиях углеводородного и целлюлозного горения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для обеспечения предела огнестойкости металлических конструкций до R120.
- Для атмосферно-коррозионных категорий С1 - С5 по ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019)
- Для климатических зон УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 по ГОСТ 15150-69.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка конструкций на заводах изготовителях металлоконструкций.
- Объекты нефтехимической, газоперерабатывающей, горнообогатительной промышленности, эстакады, опоры трубопроводов.
- Объекты атомной энергетики.
- Объекты стратегического назначения.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток: 95±3%

Огнезащитная эффективность	VII группа (R 15)	VI группа (R 30)	V группа (R 45)	IV группа (R 60)	III группа (R 90)	II группа (R 120)
Приведенная толщина металла, мм	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	5,8
Общая толщина слоя, мм	0,35	0,40	0,78	1,15	2,50	2,37
Расход материала, кг/м ²	0,37	0,42	0,82	1,21	2,63	2,49
Количество слоев	1	1	1	1-2	2	2-3

Упаковка: Компонент А – масса нетто 18,0 кг. Компонент Б – масса нетто 2,0 кг.

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ

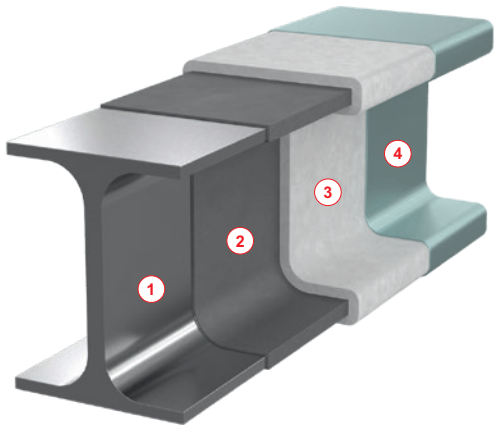

1. Подготовленная металлическая поверхность.
2. Совместимое грунтовочное покрытие.
3. Огнезащитное покрытие Прометей PP950.
4. Совместимое защитно-декоративное покрытие.

ПРОМЕТЕЙ ЭП

ОСОБОПРОЧНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

СИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО КОНСТРУКТИВНОГО ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

ОПИСАНИЕ ■■■■■

- Система огнезащитного покрытия конструктивного типа «Прометей-ЭП» представляет собой комбинированное покрытие, состоящее из двухкомпонентного теплоизоляционного состава «Прометей Термо-Стоп» и огнезащитного состава «Прометей РР 950».
- Сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017.
- Ударопрочное, сейсмостойкое огнезащитное покрытие.
- Срок службы покрытия не менее 25 лет.

- Для нанесения на заводах металлических конструкций и строительных площадках.
- Не повреждается при транспортировке окрашенных стальных конструкций на дальние расстояния до места монтажа.
- Обеспечивает защиту в условиях углеводородного и целлюлозного горения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для конструкций с требуемым пределом огнестойкости R90, R120, R150 и с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм.
- Для атмосферно-коррозионных категорий С1 - С5 по ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019)
- Для климатических зон УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 по ГОСТ 15150-69.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка конструкций на заводах изготовителях металлоконструкций.
- Объекты нефтехимической, газоперерабатывающей, горнообогатительной промышленности, эстакады, опоры трубопроводов.
- Объекты атомной энергетики.
- Объекты стратегического назначения.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица интерполяции расходов и толщин огнезащитного состава	III группа (R 90)		II группа (R 120)		I группа (R 150)	
Приведенная толщина металла, мм	3,4		3,4		3,4	
Система	Прометей ЭП		Прометей ЭП		Прометей ЭП	
Огнезащитный материал	Прометей Термо-Стоп	Прометей РР 950	Прометей Термо-Стоп	Прометей РР 950	Прометей Термо-Стоп	Прометей РР 950
Общая толщина слоя, мм	2,30	0,75	3,30	1,90	3,50	2,50
Расход материала, кг/м ²	1,91	0,79	2,74	2,00	2,63	2,63
Количество слоев	1	1	1	1	2-3	1-2

*Практический расход зависит от параметров: формы металлоконструкции, способа и условия нанесения, типа поверхности.

Упаковка: Прометей Термо-Стоп Компонент А – масса нетто 9,8 кг. Компонент Б – масса нетто 1,2 кг. Прометей РР 950 Компонент А – масса нетто 18,0 кг. Компонент Б – масса нетто 2,0 кг.

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ

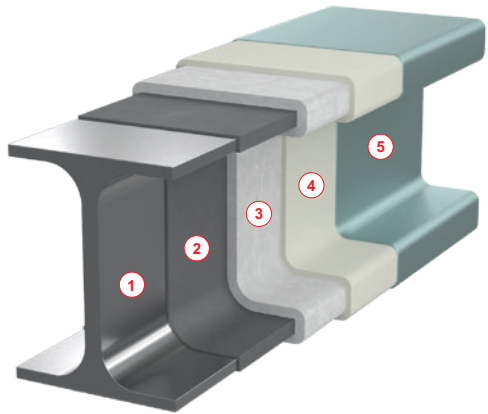

1. Подготовленная металлическая поверхность.
2. Совместимое грунтовочное покрытие.
3. Теплоизоляционное покрытие Прометей Термо-Стоп.
4. Огнезащитное покрытие Прометей РР950.
5. Совместимое защитно-декоративное покрытие.

РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛА

Определение необходимой толщины покрытия (расхода) огнезащитного материала осуществляется на основе расчета приведенной толщины металла и требуемого предела огнестойкости металлической конструкции.

В зависимости от приведенной толщины металла и обогреваемого периметра рассчитывается необходимая толщина слоя. Данные о расходе для соответствующей толщины указываются в проектной документации.

ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ СУХОГО СЛОЯ ОТ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА

В соответствии с ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» приведенная толщина металла – это отношение площади поперечного сечения металлической конструкции к периметру ее обогреваемой поверхности и рассчитывается по формуле:

$$\delta_{\text{пр}} = F/P$$

где:

F – площадь сечения (мм²), значение которой для проката фасонной стали берется по сортаменту (ГОСТу), а для составных (сварных) сечений определяется расчетом как сумма площадей составляющих элементов конструкции;



P – периметр обогреваемой поверхности конструкции (мм).

ПРИМЕРЫ ЗАВИСИМОСТИ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА ОТ ОБОГРЕВАЕМОГО ПЕРИМЕТРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

 - воздействие пожара (обогреваемый периметр)

СТАЛЬНАЯ БАЛКА 20Б1 →

Приведенная толщина металла3,53 мм
Площадь сечения 27,16 см²
Обогреваемый периметр 770,12 мм
Площадь поверхности / 1 м 0,77 м²
Площадь поверхности / 1 т 36,12 м²

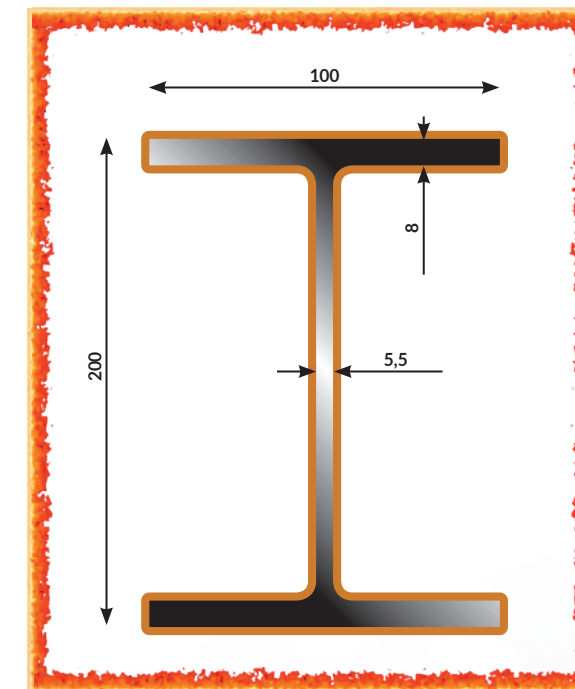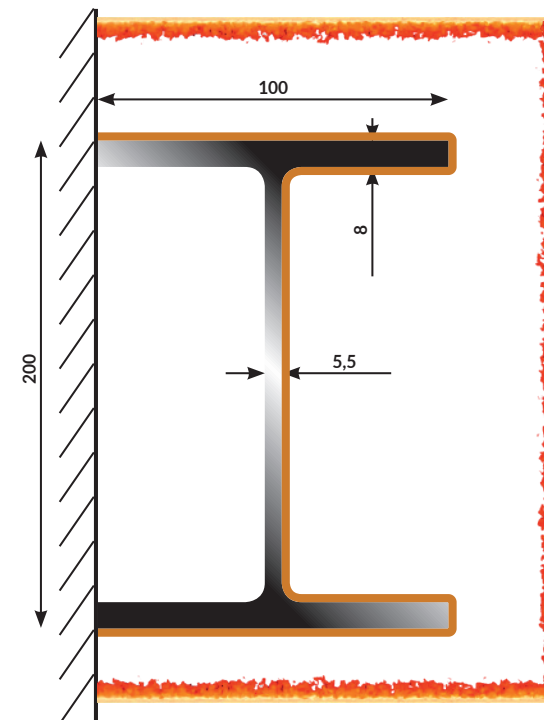

← СТАЛЬНАЯ БАЛКА 20Б1 С ПРИМЫКАНИЕМ

Приведенная толщина металла5,60 мм
Площадь сечения 27,16 см²
Обогреваемый периметр 485,06 мм
Площадь поверхности / 1 м 0,49 м²
Площадь поверхности / 1 т 22,75 м²

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



| МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ПЛАТОВ»

4-й аэропорт, где применена огнезащита «ПРОМЕТЕЙ»

Внутренние конструкции и наружные колонны пассажирского терминала самого безопасного аэропорта России.

Применены огнезащитные составы и системы Прометей РС 750, Прометей ЭП, Прометей 750К.
31 000 м², Ростов-на-Дону.

АЭРОПОРТЫ




Объект: **«Базэл Аэро»**
Международный аэропорт г. Сочи
Площадь: **66 000 м²**
Материалы: Прометей РС 750



Объект: **Modern Construction Group QSC (г. Баку)**
Международный аэропорт г. Баку им. Гейдара Алиева
Площадь: **22 500 м²**
Материалы: Прометей РС 750



Объект: **ООО «Газпром инвест»**
Аэропортовый комплекс в Левашово, г. Санкт-Петербург
Площадь: **23 700 м²**
Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К

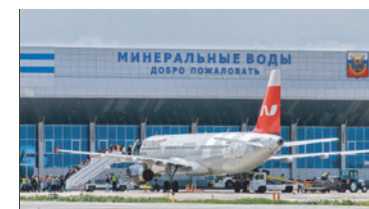

Объект: **ОАО «Международный аэропорт МинВоды»**
Аэровокзальный комплекс г. Минеральные Воды
Площадь: **13 000 м²**
Материалы: Прометей 750К



Объект: **ОАО «АЭРОПОРТ АНАПА»**
Аэропорт г. Анапа
Площадь: **15 000 м²**
Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



«ТАИФ-НК» КОМПЛЕКС ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ ОСТАТКОВ

Приоритетный в стране, модель будущего мировой нефтепереработки

Применен огнезащитный состав «ПРОМЕТЕЙ-ЭП» для агрессивных сред
20 000 м², Нижнекамск

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



Заказчик: ПАО «Газпром»
Объект: Проект «Южный поток» (электростанция)
Краснодарский край
Площадь: 10 500 м²
Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: ПАО «Лукойл»
Объект: Волгоградский НПЗ
Площадь: 12 000 м²
Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: ПАО «Роснефть»
Объект: Троицкая компрессорная станция
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
Площадь: 8 000 м²
Материалы: Прометей 750К



Заказчик: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Парк сжиженных углеводородных газов РМЦ, азотная станция, административное помещение
Площадь: 14 000 м²
Материалы: Прометей-ЭП



Заказчик: ПАО «Газпромнефть»
Объект: Ангар на Мессояхском месторождении
Ямало-Ненецкий автономный округ
Площадь: 2 500 м²
Материалы: Прометей РС 750

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



Заказчик: **ПАО «Газпром»**
 Объект: Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленинградской области
 Площадь: **29 300 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Роснефть»**
 Объект: Компрессорная станция, Краснодарский край
 Площадь: **11 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «НОВАТЭК»**
 Объект: Проект Арктик СПГ 2 (Кольская верфь)
 Площадь: **150 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Роснефть»**
 Объект: Установка подготовки газа «Смоленская»
 Площадь: **4 600 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «НОВАТЭК»**
 Объект: Ангарное укрытие центробежной компрессорной установки, Яро-Яхинское месторождение
 Площадь: **1 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




Заказчик: **ОАО «ЩекиноАзот»**
 Объект: Комплекс производства метанола и аммиака, г. Тула
 Площадь: **26 850 м²**
 Материалы: Прометей-ЭП



Заказчик: **ООО «Шанс Энтерпрайз»**
 Объект: «Завод агрохимических продуктов» ОАЭ ППТ «Липецк», Липецкая область
 Площадь: **14 800 м²**
 Материалы: Прометей 750К, Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Тольяттиазот»**
 Объект: Терминал по перевалке аммиака и карбамида в морском порту Тамань
 Площадь: **10 000 м²**
 Материалы: Прометей ЭП

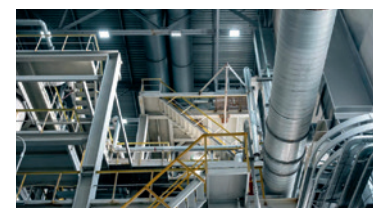

Заказчик: **АО «Воронежсинтезкаучук»**
 Объект: Устройство навесов для сортировки готовой продукции
 Площадь: **5 900 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **ПАО «Сибур Холдинг»**
 Объект: ТомскНефтеХим
 Площадь: **6 600 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



| ТЭС «ПОЛЯРНАЯ» (Г. САЛЕХАРД)

Реализовано в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера

Применен органополимерный огнезащитный состав ПРОМЕТЕЙ РС 750
23 000 м², Салехард

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА



Заказчик: **АО «АЭМ-Технологии» (ГК Атомэнергомаш)**
Объект: Ветряная электростанция и завод ВЭУ г. Волгодонск
Площадь: **36 000 м²**
Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **АО «Русская медная компания»**
Объект: «АСБ Газопоршневая станция Томинская»
АО «Томинский ГОК»
Площадь: **12 500 м²**
Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **АО «Уральская сталь»**
Объект: Здание котельной с инженерными сетями,
г. Новотроицк
Площадь: **44 400 м²**
Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ООО «Кристалл»**
Объект: ТЭЦ, г. Кирсанов
Площадь: **47 700 м²**
Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «РусГидро»**
Объект: Усть-Среднеканская ГЭС, Магаданская область
Площадь: **5 000 м²**
Материалы: Прометей РС 750



ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ Г. СОЧИ

Самые современные и безопасные инфраструктурные и спортивные объекты в стране

- Международный аэропорт г. Сочи
- Курорт «Роза-Хутор»
- Вокзальный комплекс «Эсто-Садок»
- Тоннель под горнолыжным склоном
- Очистные сооружения г. Сочи и курорт «Красная поляна»
- Горно-туристический комплекс «Лаура» ПАО «Газпром»
- ОК «Дагомыс» и Дом приёма официальных гостей «Ачипсе» Управление Делами Президента РФ

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Заказчик: **«ИнтерРОС»**
 Объект: Горная олимпийская деревня. Комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам
 Площадь: **44 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ГК «Олимпстрой»**
 Объект: Очистные сооружения г. Сочи и курорта «Красная поляна»
 Площадь: **58 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Газпром»**
 Объект: Горно-лыжный курорт «Альпика-Сервис»
 Площадь: **10 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **Управление делами президента РФ**
 Объект: ОК «Дагомыс»
 Площадь: **31 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **АО «Стройтрансгаз»**
 Объект: Музейный и театрально-образовательный комплекс г. Кемерово
 Площадь: **28 355 м²**
 Материалы: Прометей 750К

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Заказчик: **АО «СИБИРЬПРОМГРУПП»**
 Объект: Суворовское кадетское училище, г. Иркутск
 Площадь: **32 200 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **ООО «Газпром инвестгазификация»**
 Объект: СФОК «Центр художественной гимнастики», г. Сочи
 Площадь: **17 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **ООО «Газпром РСИ»**
 Объект: Спортивный комплекс «Академия единоборств»
 Ледовая арена «Ледяной куб», г. Сочи
 Площадь: **45 260 м²**
 Материалы: Прометей 750К



Заказчик: **ООО «ПЗМК»**
 Объект: Физкультурно-оздоровительный комплекс,
 г. Ярославль
 Площадь: **6 900 м²**
 Материалы: Прометей 750К



Заказчик: **ООО «Меркурий»**
 Объект: Торгово-логистический комплекс
 «Ростов Бизнеспарк Дон»
 Площадь: **6 400 м²**
 Материалы: Прометей РС 750


ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Заказчик: **ООО «Ренус Фрейт Логистикс»**
 Объект: Складской комплекс класса А, ст. Брюховецкая
 Площадь: **7 163 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **Администрация г. Саки, Республика Крым**
 Объект: Очистные сооружения г. Саки
 Площадь: **10 800 м²**
 Материалы: Прометей 750К

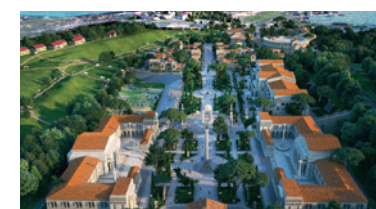

Заказчик: **ВСК МО РФ**
 Объект: Историко-археологический парк «Херсонес Таврический»
 г. Севастополь
 Площадь: **12900 м²**
 Материалы: Прометей РР 950, Прометей 750К, Прометей ЭП



Заказчик: **ЗАО Тандер**
 Объект: Гипермаркет «Магнит» Ростовская область
 Площадь: **7 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **«Физкультурно-оздоровительный комплекс»**
 Объект: Спортивные залы и бассейны, г. Венев
 Площадь: **9 405 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Заказчик: **ООО «АСПЭК»**
 Объект: Универсальный спортивный комплекс. г. Ханты-Мансийск
 Площадь: **11 155 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **ООО «Строй-Групп»**
 Объект: Дворец спорта, г. Почеп.
 Площадь: **7 236 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ООО УК «ИП «ДОСТОЯНИЕ»**
 Объект: Индустриальный парк «Достояние», г. Кропоткин
 Площадь: **6 609 м²**
 Материалы: Прометей 750К



Заказчик: **ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»**
 Объект: Крытый каток «Хохлома-Арена, п. Ковернино
 Площадь: **2 500 м²**
 Материалы: Прометей 750К



Заказчик: **ПАО «МТС»**
 Объект: Модульный центр обработки данных, Ленинградская обл.
 Площадь: **3 181 м²**
 Материалы: Прометей РР 800

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Заказчик: **ОАО «РЖД»**
 Объект: Железнодорожная станция
 «Эсто-садок» г. Сочи
 Площадь: **45 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Газпром»**
 Объект: Тоннель под горнолыжным склоном Е1 г. Сочи
 Площадь: **14 830 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Газпром»**
 Объект: Канатные дороги и транспортная инфраструктура
 горнолыжного курорта «Газпром»
 Площадь: **40 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ОАО «МКЖД»**
 Объект: Посадочные терминалы и остановочные площадки
 Площадь: **14 000 м²**
 Материалы: Прометей-ЭП



Заказчик: **АО «Курорты Северного Кавказа»**
 Объект: Пассажирская канатная дорога. Горнолыжный курорт
 «Архыз», п. Романтика
 Площадь: **7 800 м²**
 Материалы: Прометей 750К

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Заказчик: **ПАО «Транснефть»**
 Объект: Терминальный комплекс ОАО
 «Новороссийский зерновой терминал»
 Площадь: **14 000 м²**
 Материалы: Прометем РС 750



Заказчик: **ПАО «ЗИЛ»**
 Объект: Реконструкция кузовного цеха «АМО ЗИЛ» с
 устройством автостоянки, офисов, апартаментов
 Площадь: **17 517 м²**
 Материалы: Прометей 750К, Прометей РС 750



Заказчик: **«Каргилл»**
 Объект: Маслоэкстракционный завод по производству
 подсолнечного масла, г. Новоаннинский
 Площадь: **42 000 м²**
 Материалы: Прометей ЭП



Заказчик: **АО «Водоканал»**
 Объект: Производство гипохлорида натрия
 Александровский ОСВ, г. Ростов-на-Дону
 Площадь: **8 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ООО УСК «Спецстальтехмонтаж»**
 Объект: Бобровский сыродельный завод, Воронежская область
 Площадь: **20 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО




Заказчик: **ГК «Черкизово»**
 Объект: Маслоэкстракционный завод «Черкизово-Масла»?
 Липецкая обл.
 Площадь: **56 500 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К, Прометей ЭП



Заказчик: **ООО «Кристалл»**
 Объект: Кирсановский сахарный завод, сахарасушильное
 отделение, главный корпус
 Площадь: **53 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **ОАО «Добринский сахарный завод»**
 Объект: Склад готовой продукции, Липецкая область
 Площадь: **5 700 м²**
 Материалы: Прометей РС 750

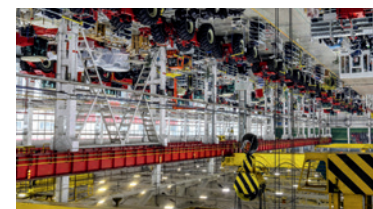

Заказчик: **«ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»**
 Объект: Сборочно-производственный корпус
 Площадь: **12 500 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750К



Заказчик: **ООО «Атакайцемент»**
 Объект: Цементный завод «Атакайцемент» г. Новороссийск
 Площадь: **15 000 м²**
 Материалы: Прометей-ЭП, Прометей 750К

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Заказчик: **ОАО «Новоросцемент»**
 Объект: Цементный завод ОАО «Новоросцемент», г. Новороссийск
 Площадь: **9 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПКФ «Проксима»**
 Объект: Завод по производству мороженого под ТМ «Большой папа» г. Азов
 Площадь: **7 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Новатэк», АО «Конар»**
 Объект: Центр строительства крупнотоннажных морских соединений «Кольская верфь»
 Площадь: **78 500 м²**
 Материалы: Прометей ЭП



Заказчик: **ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»**
 Объект: Аглофабрика №25
 Площадь: **104 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ГК «АгроЭко»**
 Объект: Комбикормовый завод, п. Таловая, Воронежская обл.
 Площадь: **14 000 м²**
 Материалы: Прометей РС 750

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Заказчик: **ОАО «Комбинат КМАруда»**
 Объект: Площадка скипового ствола. Главная вентиляторная установка
 Площадь: **3 663 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750K



Объект: **АО «Кольская ГМК», Мурманская область**
 Площадь: **8 550 м²**
 Материалы: Прометей РС 750



Заказчик: **ПАО «Уралкалий»**
 Объект: СКРУ-3 Надшахтный комплекс ствола №4
 Площадь: **7 610 м²**
 Материалы: Прометей ЭП



Заказчик: **ГК «Мангазея»**
 Объект: Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения «Наседкино»
 Площадь: **41 242 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750K



Заказчик: **ОАО «УГМК»**
 Объект: Реконструкция очистных сооружений Шемурского и Ново-Шемурского месторождений, Свердловская обл.
 Площадь: **9 928 м²**
 Материалы: Прометей РС 750, Прометей 750K



ПРОМЕТЕЙ
ЗАВОД
ОГНЕЗАЩИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ



8 800 775 28 65



info@offire.ru



offire.ru



815-815-0